

Обновление прошивки

- 1) Зайдите на форум сайта www.mda-tech.ru в раздел “Загрузки” или “Прошивки” скачайте прошивку версии **HDMP1_FW**.img**
- 2) Далее необходимо скопировать файл **HDMP1_FW**.img** на USB носитель:
 - Отформатируйте перед копированием носитель (рекомендуется использовать **SD** карту или **USB** адаптер объемом не более 2 Gb с файловой системой **FAT32**
 - **НЕ РАПАКОВЫВАЙТЕ IMG** файл и не создавайте каталогов, прошивку необходимо копировать в корень диска
- 3) Выключите питание устройства **HDMP ONE**, вставьте накопитель **SD/USB** в устройство и подайте питание
- 4) Выберите на устройстве раздел “File”, затем выберите внешний носитель



- 5) Найдите файл **HDMP1_FW**.img** и запустите его. При запуске устройство запросит подтверждение




- 6) Процесс обновления может занять от 1 до 10 минут. Дождитесь завершения.



После окончания обновления, устройство автоматически выключится. Погаснет LED индикатор питания. Затем не отключая питания включите устройство с пульта ДУ. Дождитесь полной загрузки устройства после обновления.

- 7) Убедитесь что изменилась версия прошивки. Зайдите в раздел настроек “Settings” и выберите пункт меню **System Information**. В правой части экрана отобразится информация о текущей версии ПО.

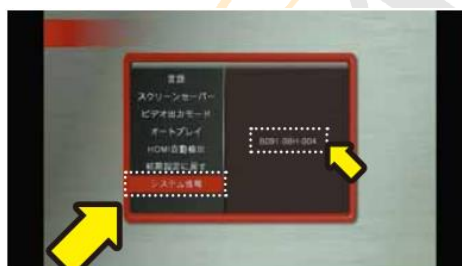

- Не отключайте питание при обновлении прошивки
- При первом включении устройства после обновления не отключайте питание до полной загрузки устройства
- После обновления прошивки все настройки будут сброшены на заводские